


速度与色彩 打造瓦楞包装新力量

PT-2500U 瓦楞包装印刷机

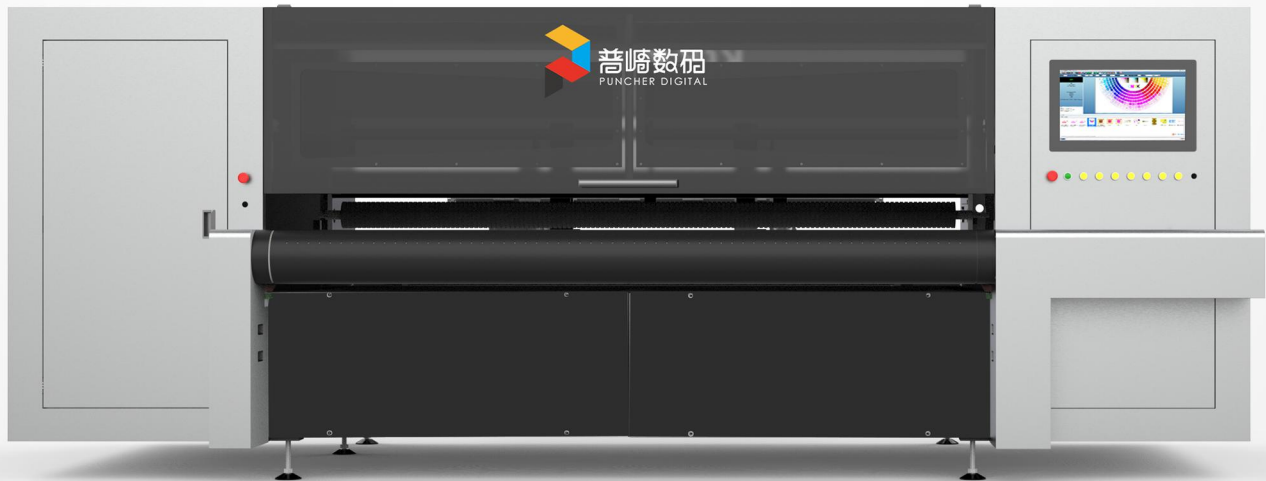

产品介绍

PT-2500U 扫描式数码印刷机拥有爱普生Precisioncore系列打印头中首款具有内加热装置产品T3200，内加热装置令墨滴喷射更加稳定，兼具稳定性与高效率，打印色彩精度高、画面细腻丰富，耐磨耐光热。

技术参数

| 参数名称 | 技术配置 | | |
|---------------------|--|--|---|
| 机器型号 | PT-2500U | | |
| 喷头配置(可选) | 8H CMYK+W(4彩加4白) 喷印宽度264mm | 8H CMYK+W(6彩加2白) 喷印宽度264mm | 8H CMYK(8彩) 喷印宽度264mm |
| 机型产能 (产能视打印图案而定) | 2 PASS 170m ² /h 4 PASS 86m ² /h (含送料) | 2 PASS 252m ² /h(全彩) 4 PASS 129m ² /h(全彩) 4 PASS 64m ² /h(彩加白) (含送料) | 2 PASS 334m ² /h 4 PASS 192m ² /h (含送料) |
| 打印精度 | 高速模式 600*726dpi 高精度模式 1200*726dpi | | |
| 送纸方式 | 前缘送纸 | | |
| 喷头类型 | 爱普生T3200-U3 | | |
| 介质信息 | 最大宽幅:2500mm,自动上料长度:1450mm,厚度:1.5-20mm | | |
| 上、下板方式 | 流水线方式 | | |
| 溯源码打印 | 可根据客户要求打印连续可变二维码,明码等 | | |
| 运动系统 | 直线马达、高精度伺服系统 | | |
| 墨水环保 | 无污染、无有毒有害气体排放 | | |
| 料号管理 | 料号排队管理系统,自动切换(JQM功能) | | |
| 配置软件 | RIP软件 | | |
| 输入格式 | PDF, JPEG,TIFF, AI等 | | |
| 工地场地(最小) | 7100mm(长)x6800 mm(宽)x2500 mm(高) | | |
| 功率及用电 | 三相 380V,50HZ,最大功率15kw | | |
| 气源要求 | 压力: ≥ 6kg/cm ² 流速 ≥34 liters/min | | |
| 环境要求 | 相对湿度:40%~60%;环境温度:22°C-30°C | | |
| 设备尺寸 | 4720x3500x1800mm | | |
| 设备重量 | 3600kg | | |

浙江普崎数码科技有限公司

Zhejiang Puncher Digital Technology,Co.,Ltd

网址: www.puncher.cn

客服: 0578-3570888

地址: 浙江省丽水市缙云县壶镇镇安居西路678号



微信公众号